

Business Process Engineering

Wintersemester 2024/2025

Software Testing & Qualitätssicherung 1

Agenda

- Einführung in SAP
- Testing
 - ISTQB
 - Was ist Testen?
 - Die 7 Grundsätze des Software Testing
 - Testprozess
 - Die Psychologie des Testens
 - Teststufen
 - Black-Box- und White-Box-Testing
 - Statisches Testen vs. Dynamisches Testen
 - Beispiel Testplan
 - TUT, FUT, UAT





Maximilian Zimmerler





Demo - SAP Grundlagen - Beschaffungsprozess

Maximilian Zimmer

Agenda

- Ausgangssituation und Ziel des Beschaffungsprozesses
- Organisationsebenen im SAP – Beschaffung (MM)
- Stammdaten und Prozesse im SAP-Beschaffungsprozess
- Vereinfachter Beschaffungsprozess
- Praxisbeispiel: Belege & Buchungen im SAP-System




Ausgangssituation und Ziel des Beschaffungsprozesses

- Unternehmen mit Sitz in Deutschland
- SAP S/4HANA
- Materialbedarf in der Produktion
- Hilfs- und Betriebsstoffe in Form von Materialien
 - beschaffen und einbuchen



Organisationsebenen im SAP – Beschaffung (MM)

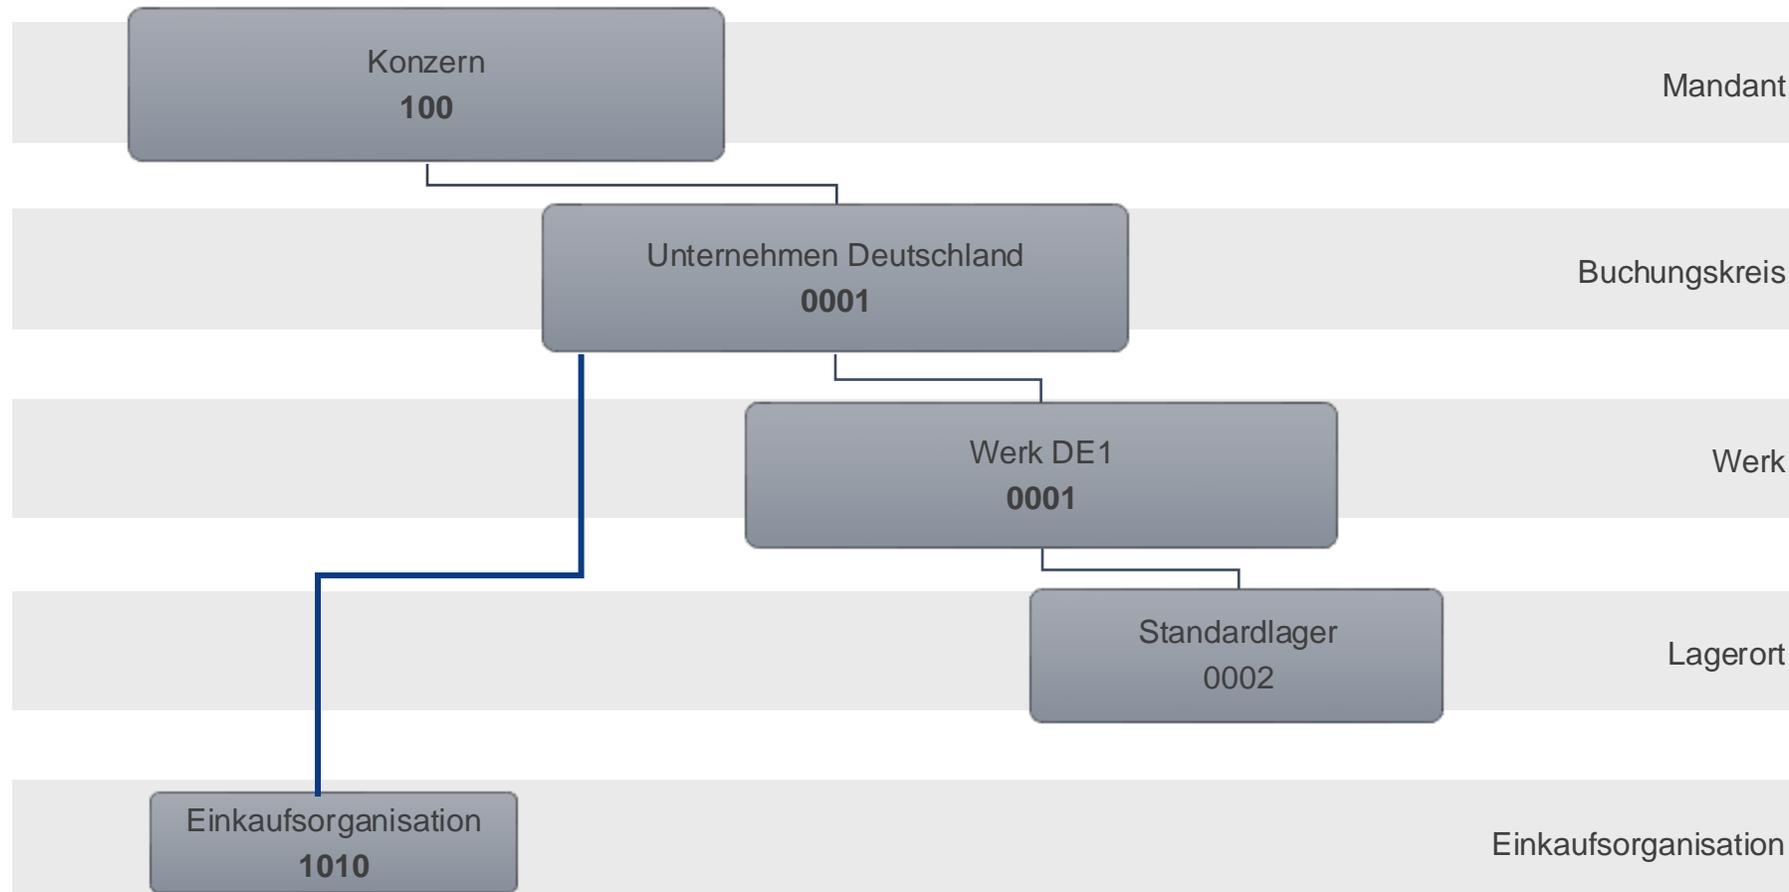

Stammdaten und Prozesse in der Materialwirtschaft (LO-MM)

Stammdaten:


- Geschäftspartnerstammdaten
 - Lieferanten- / Kreditorenstammdaten
- Materialstammdaten
- Einkaufsinfosätze

Prozesse:

- Bestellanforderung (BANF)
- Bestellung
- Lieferant benachrichtigen
- Wareneingang
- (Rechnungseingang [FI])
- (Zahlung an den Lieferanten [FI])



Vereinfachter Beschaffungsprozess in der Materialwirtschaft (LO-MM)

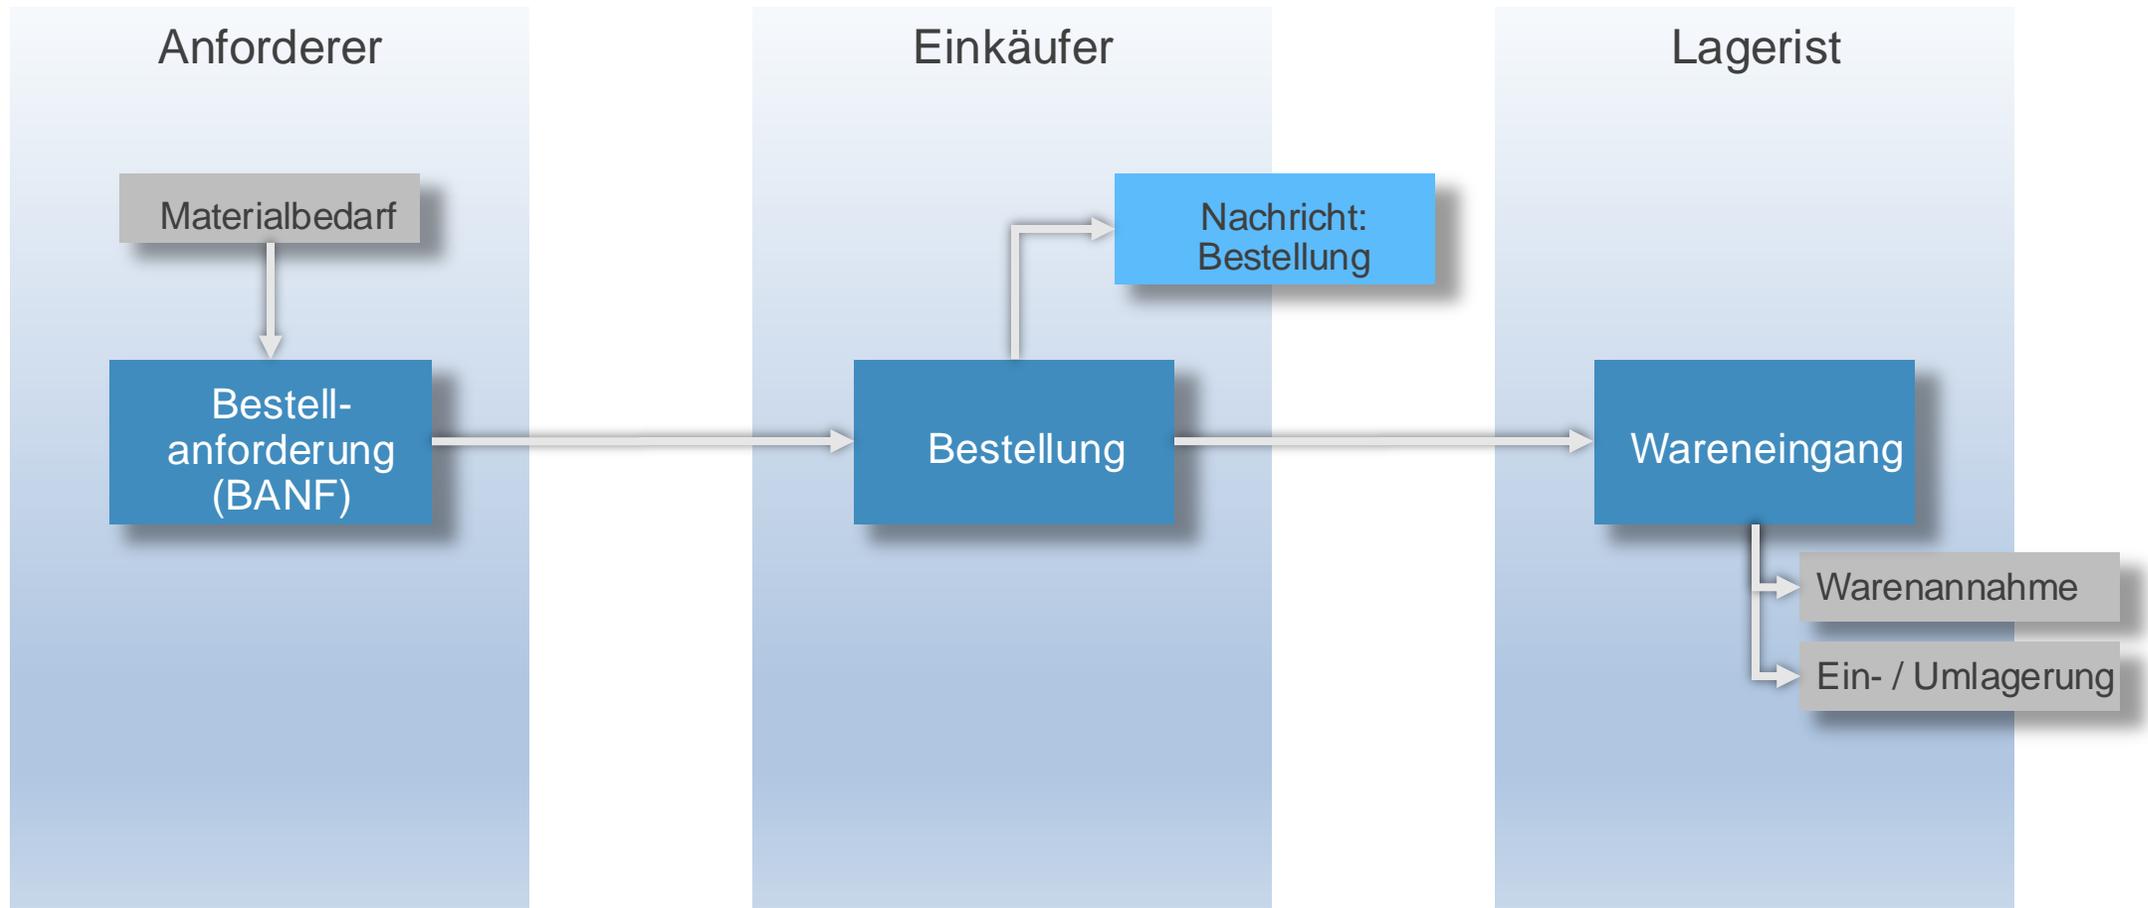

SAP S/4HANA Demo

Maximilian Zimmerler



ISTQB

- **International Software Testing Qualifications Board**
 - Gemeinnützige Zertifizierungsstelle für Softwaretester
- 2002 gegründet und in Belgien registriert
- 2019: 63 nationale Member Boards, die für eine Abdeckung von mehr als 120 Länder sorgen
- Erstellt Lernpläne sowie Regeln zur Akkreditierung und Zertifizierung von Schulungen
- Im deutschsprachigen Raum gibt es drei offizielle Member Boards des ISTQB
 - Swiss Testing Board
 - Austrian Testing Board
 - German Testing Board

Was ist Testen?

- Software die nicht richtig funktioniert führt zu **Problemen**, z.B. Geld-, Zeit- oder Imageverlust, Verletzung, Tod
- Softwaretesten = ein Mittel, die **Qualität von Software zu beurteilen** und das Risiko einer Fehlerwirkung* im Betrieb zu reduzieren
- Es geht nicht um das reine Ausführen von Tests
 - Testen ist ein **Prozess**:



- Es wird ebenfalls geprüft, ob das System in seiner Einsatzumgebung die Bedürfnisse von Benutzern und anderen Stakeholdern erfüllen wird

* z.B. eine Error-Meldung

Testen vs. Debugging


Testen

- Findet Fehlerwirkungen (z.B. Error-Meldungen)
- Durch Tester oder Entwickler
- Teilweise automatisierbar

Debugging

- Findet (und korrigiert) Fehlerzustände (z.B. `>=` statt `>` im Code)
- Durch Entwickler
- Nicht automatisierbar



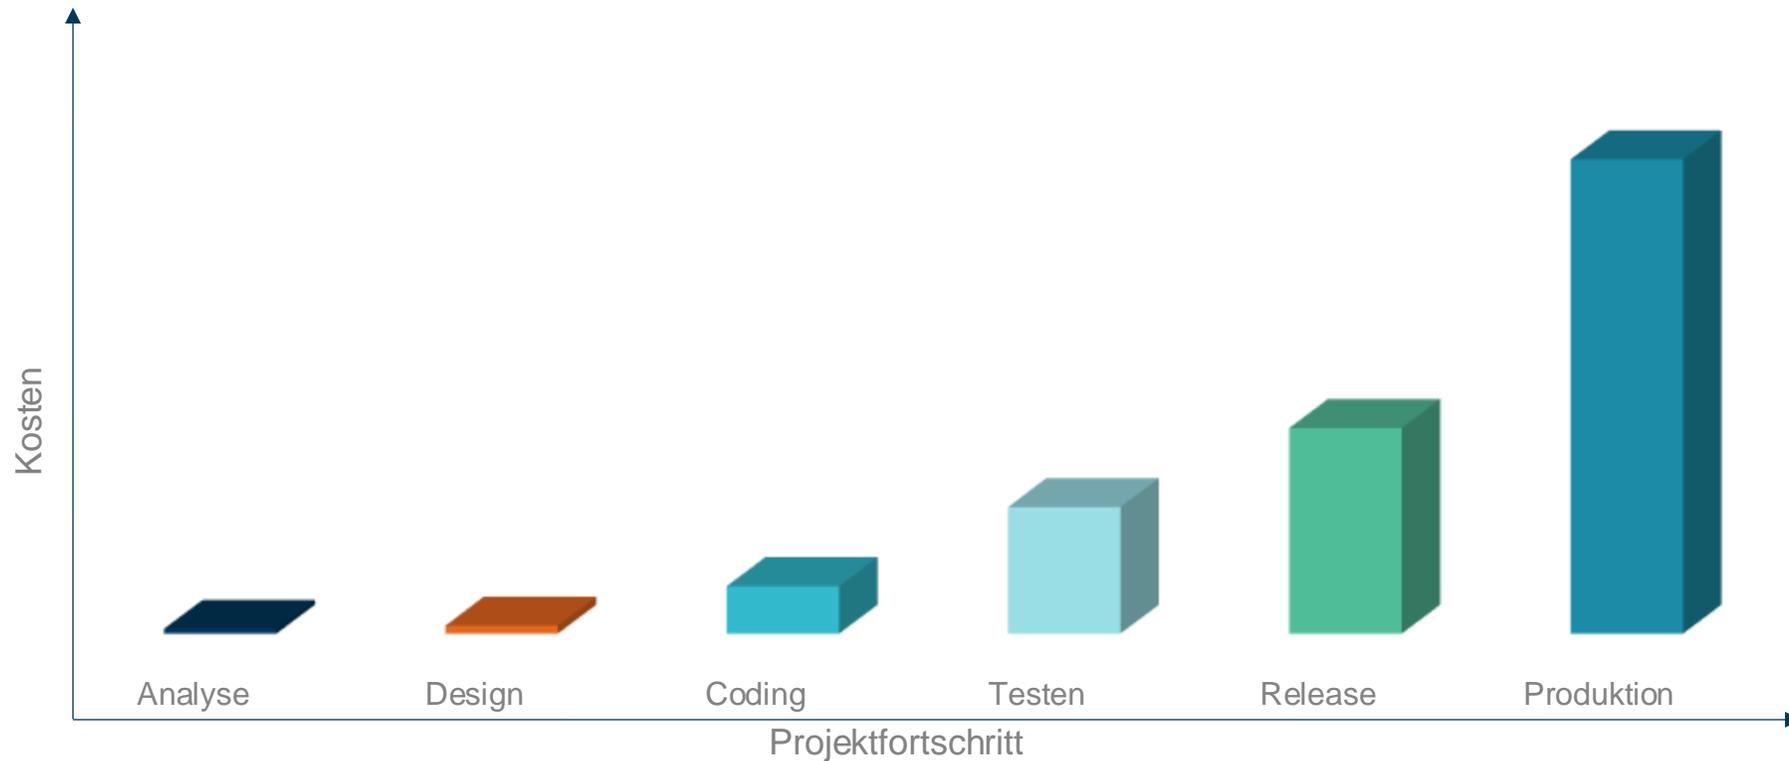

Wie viel kostet ein Fehler?

Relative Kosten für Fixen von Fehlern

7 Grundsätze des Software Testens

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Testen zeigt die Anwesenheit von Fehlerzuständen | <ul style="list-style-type: none">• Testen kann nicht beweisen, dass keine Fehlerzustände vorhanden sind. |
| 2 | Vollständiges Testen ist unmöglich | <ul style="list-style-type: none">• Es ist unmöglich alle möglichen Kombinationen und Szenarien zu testen.• Der Testaufwand muss dem Risiko und den Prioritäten angepasst werden. |
| 3 | Frühes Testen spart Zeit und Geld | <ul style="list-style-type: none">• So früh wie möglich im Software Entwicklungszyklus testen. |
| 4 | Häufung von Fehlern | <ul style="list-style-type: none">• Die Mehrheit der Fehler wird durch eine geringe Anzahl von Modulen erzeugt.• Pareto Prinzip: 80% der Fehler in 20% der Module. |
| 5 | Wiederholungen haben keine Wirksamkeit | <ul style="list-style-type: none">• Wiederholtes Ausführen von Tests bringt i.d.R. keine neuen Erkenntnisse.• Pestizid-Paradoxon: Alte Testfälle sind für neuere Versionen nicht mehr gültig. |
| 6 | Testen ist kontextabhängig | <ul style="list-style-type: none">• Die Art der Applikation bestimmt die Methoden, Techniken und Typen des Testens. |
| 7 | Irrtum: „Keine Fehler“ bedeutet ein brauchbares System | <ul style="list-style-type: none">• Ein fehlerfreies System ist nicht automatisch auch ein brauchbares System.• Ein kompliziertes Design z.B. kann die Anwendung negativ beeinflussen. |

Wichtige Aspekte zum Testen

- Tests müssen **wiederholbar** sein.
- Tests müssen **dokumentiert** sein.
- Tests müssen **nachvollziehbar** sein.
- Tests müssen **im geplanten Zeitrahmen durchführbar und wirtschaftlich** sein.

Unabhängig Testen

- Die Tester sollten nicht im Entwicklungsprozess involviert gewesen sein.

Auch auf ungültigen Input testen

- Das System sollte korrekte Mitteilungen generieren, wenn ungültige Tests durchgeführt werden und korrekte Ergebnisse erzielen, wenn der Test gültig ist.


Software während des Tests statisch halten

- Die Software sollte während des Testvorgangs nicht verändert werden.

Erwartete Ergebnisse bereitstellen (wenn möglich)

- In der Testdokumentation sollten erwartete Ergebnisse spezifiziert werden.

Testprozess

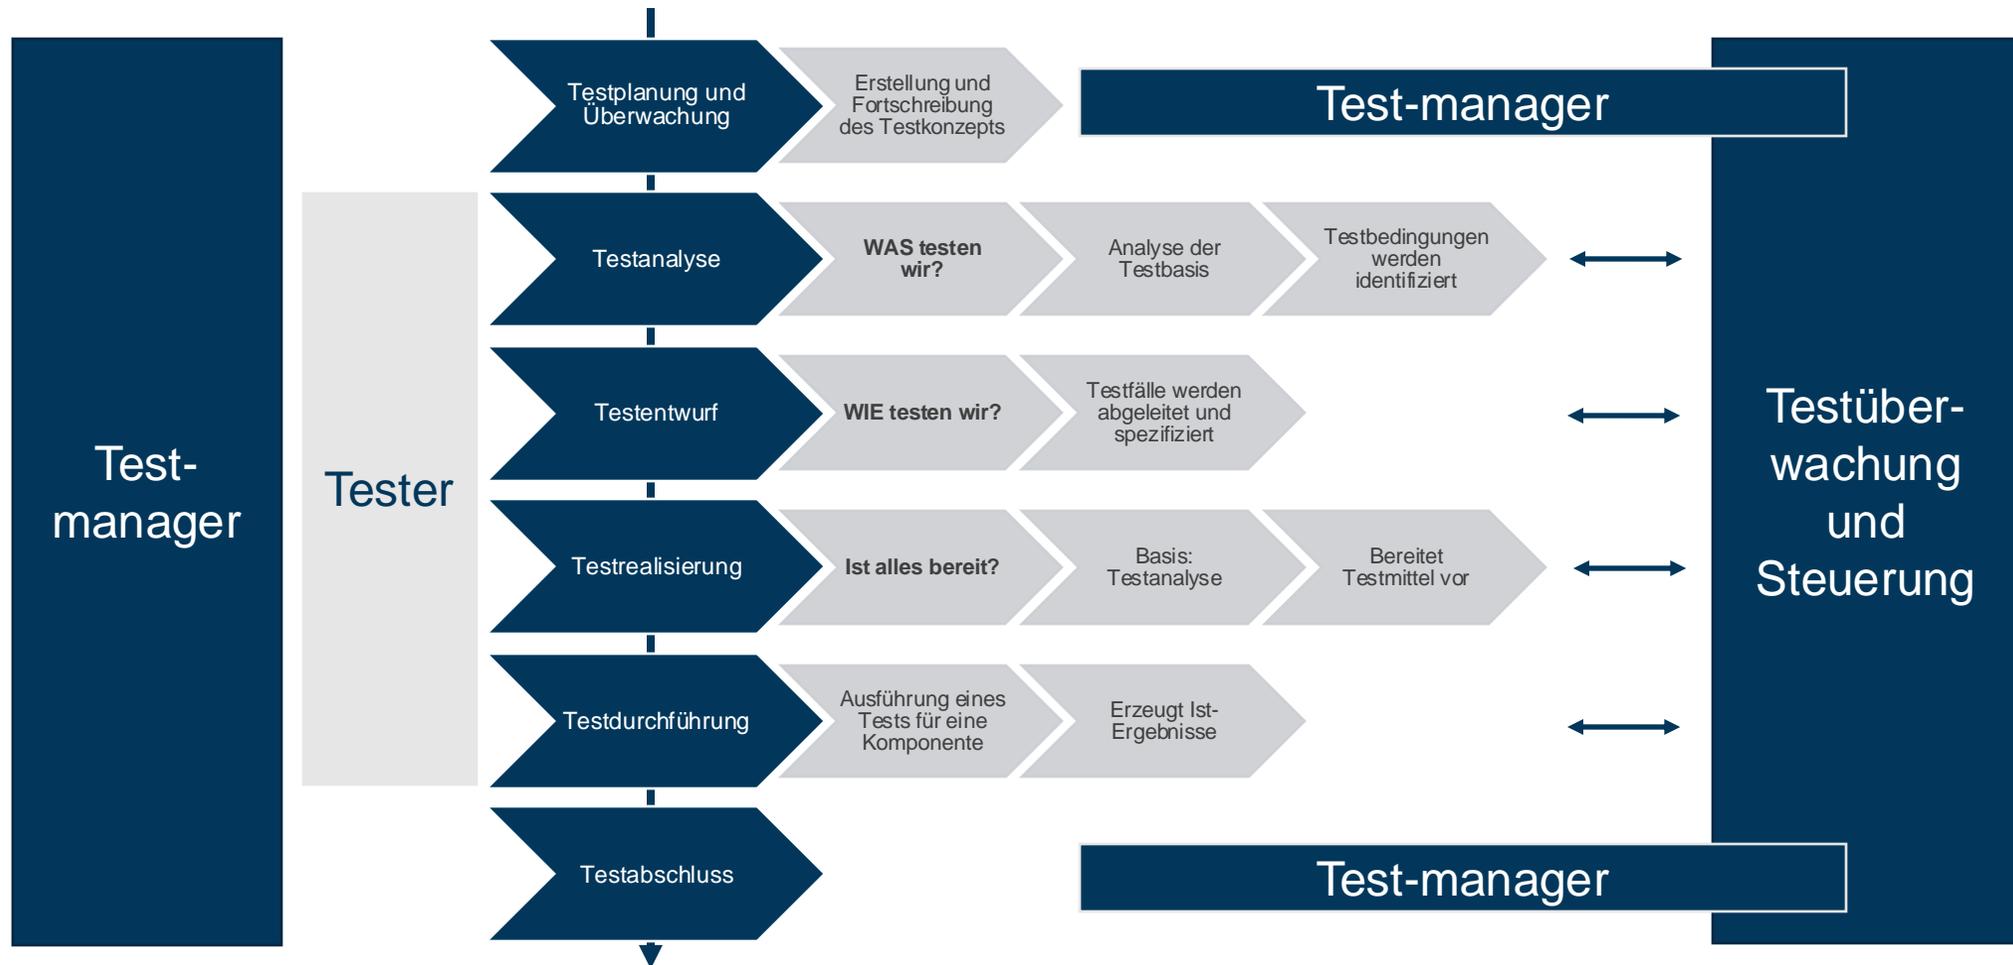

Die Psychologie des Testens

- Tester vs. Entwickler
 - Verteilung von Aufwand
 - Unabhängige Sichtweise
 - „Betriebsblindheit“
- Konstruktive Kommunikation zwischen Tester und Entwickler ist essentiell:
 - Kooperation statt Konfrontation
 - Nutzen betonen
 - Objektiv argumentieren
 - Bestätigungen geben und einholen
 - Perspektivwechsel nachvollziehen



Teststufen

In der Praxis oft nicht scharf voneinander abgrenzbar

Test des Gesamtsystems gegen Anforderungen (funktional + nicht-funktional)

Test durch den Kunden. Meist Voraussetzung für rechtswirksame Übernahme. Häufig: Blackbox-Verfahren

Abnahmetest

| | |
|---------|---|
| Arten | UAT, vertraglich/regulatorisch, Alpha/Beta |
| Objekte | System-under-Test Systemkonfigurationen Geschäftsprozesse |

Systemtest

| | |
|---------|---|
| Basis | Systemspezifikationen Risikoanalyse Anwendungsfälle und Stories |
| Objekte | Anwendungen System-under-Test Systemkonfigurationen |

Integrationstest

| | |
|---------|---|
| Arten | Systemkonfigurationstest Komponentenintegrationstest |
| Objekte | Teilsysteme Datenbanken, APIs |

Schwerpunkt auf Schnittstellen

Komponententest

| | |
|---------|--|
| Basis | Code, Datenmodelle |
| Objekte | Komponente (Unit), Code & Datenbankstrukturen, Datenbanken |

Modul, Programm, Unterprogramm, Klasse



Black-Box- vs. White- Box-Testing

- Testdesign -

Black-Box-Testing

Testet das von außen sichtbare Verhalten des Testobjekts

- End-User-Experience
- Funktionstüchtigkeit

Testfälle werden auf Grundlage der fachlichen Spezifikation erstellt

- Output eines gegebenen Inputs testen
- Qualität der Testfälle hängt von den Testdaten ab

Quellcode wird nicht berücksichtigt

White-Box-Testing

Tests werden auf Grundlage des Programmcodes erstellt

- Der Ersteller braucht Wissen über die Programmiertechnik

Getestet wird im Hinblick auf:

- Sicherheitslücken
- Design und Anwendbarkeit
- Kaputte oder schlecht strukturierte Pfade im Coding-Prozess

Quellcode testen

Statisches Testen vs. Dynamisches Testen

Statisch

- Finden Fehlerzustände **ohne** Ausführung
- Fokus: Qualität der Arbeitsergebnisse
- Zeitpunkt: einsetzbar bevor ausführbarer Code verfügbar ist
- Auf alle Arbeitsergebnisse sehr früh anwendbar


Dynamisch

- Finden Fehlerwirkungen **durch** Ausführung
- Fokus: Verhaltensweise des Programms
- Zeitpunkt: setzen ausführbaren Code voraus
- Kaum anwendbar auf Spezifikationen, Dokumentationen, Pläne etc.



Statisches Testen vs. Dynamisches Testen - Beispiele

Statisch

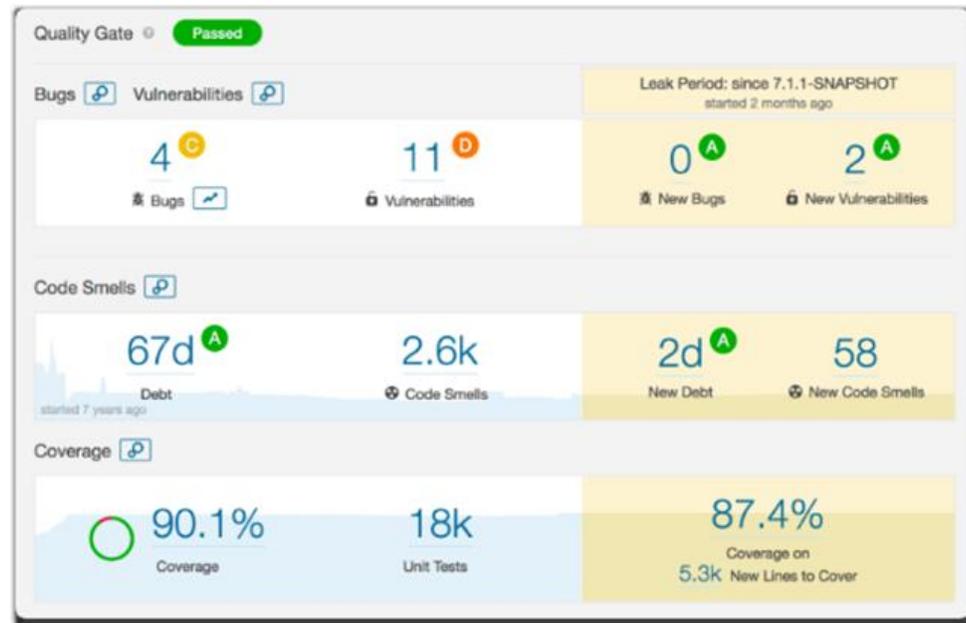

<https://www.sonarqube.org>

Dynamisch

The screenshot shows the Selenium IDE interface and the SeleniumHQ website. The Selenium IDE interface displays a list of commands and their targets:

| Command | Target | Value |
|-------------|------------------------|--------|
| 1. open | / | |
| 2. click at | Erk+Projects | 62,16 |
| 3. click at | Erk+Selenium WebDriver | 101,8 |
| 4. click at | Erk+Projects | 49,14 |
| 5. click at | Erk+Selenium IDE | 82,4 |
| 6. click at | Erk+Browser Automation | 182,30 |

The SeleniumHQ website provides information about Selenium, including a 'What is Selenium?' section and a 'Which part of Selenium is appropriate for me?' section. The website also features a 'Download Selenium' button and a 'Donate to Selenium with PayPal' button.

<https://www.selenium.dev>

Statisches Testen

- Statische Tests haben einige Vorteile gegenüber den Dynamischen:

Kostensparnis durch frühes Finden von Fehlerzuständen

Zeitersparnis durch effizientere Entwicklung

Bessere Kommunikation durch Reviews

Beispiel: Review Stages



Planning Stage
Manager prüft das zu testende Dokument auf Fehler



Kick-Off Meeting (optional)
alle Beteiligten auf den selben Stand bringen



Vorbereitung
die Teilnehmer des Review Meetings gehen einzeln das Dokument durch, um Fehler zu finden



Review
ein Dokument analysieren und Veränderungen vorschlagen, um die Qualität zu verbessern



Re-Work Phase
Autor ändert das Dokument mit Bezug auf die Vorschläge des Review Meetings



Follow-Up Phase
der Moderator verbreitet das neue Dokument an alle beteiligten Personen, damit diese es überprüfen können

Beispiel Testplan

Welche Testtypen sind relevant und welche nicht?

| Im Umfang | Nicht im Umfang |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plattformübergreifendes Testen | Browserübergreifendes Testen |
| Performance Testing | |
| Funktionales Testen | |

Skala: 1-10 (1=Gering, 10=Sehr stark)

Projektrisiken und Produktrisiken festlegen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Minderung |
|--|--------------------|------------|---|
| Projektrisiko | | | |
| Senior Teammitglied verlässt das Team plötzlich | 5 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Wissens-transfer Ressourcen Buffer |
| Produktrisiko | | | |
| Das System lässt sich in der Testumgebung nicht installieren | 8 | 10 | Smoke Testing |

Beispiel Testfall

| Test Szenario | Testfall | Vorbedingung | Testschritte | Testdaten | Vorausgesagtes Ergebnis | Ist-Ergebnis | Bestanden/ Fehlgeschlagen |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Login-Funktionalität prüfen | Antwort nach Eingabe von ungültigem Benutzernamen und Passwort prüfen | Applikation muss installiert sein | <ol style="list-style-type: none"> Applikation starten Namen eingeben Passwort eingeben OK Button klicken | Benutzername: Admin Passwort: app123 | Login muss NICHT erfolgreich sein | Login NICHT erfolgreich | Bestanden |
| Login-Funktionalität prüfen | Antwort nach Eingabe von gültigem Benutzernamen und Passwort prüfen | Applikation muss installiert sein | <ol style="list-style-type: none"> Applikation starten Namen eingeben Passwort eingeben OK Button klicken | Benutzername: Admin1 Passwort: app123 | Login muss erfolgreich sein | Login NICHT erfolgreich | Fehlgeschlagen |

Bugfix – Nächstes Release

| Test Szenario | Testfall | Vorbedingung | Testschritte | Testdaten | Vorausgesagtes Ergebnis | Ist-Ergebnis | Bestanden/ Fehlgeschlagen |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Login-Funktionalität prüfen | Antwort nach Eingabe von gültigem Benutzernamen und Passwort prüfen | Applikation muss installiert sein | <ol style="list-style-type: none"> Applikation starten Namen eingeben Passwort eingeben OK Button klicken | Benutzername: Admin1 Passwort: app123 | Login muss erfolgreich sein | Login erfolgreich | Bestanden |

TUT, FUT und UAT

- Technical User Test (TUT)
 - Vom Entwickler durchgeführt
 - Testet das Backend, d.h. den Code einer Anwendung
- Functional User Test (FUT)
 - Basiert auf der Spezifikation der zu testenden Softwarekomponenten
 - Beispiel: „Login-Funktionalität testen“
- User Acceptance Test (UAT)
 - Der erfolgreiche Abschluss dieser Teststufe ist meist Voraussetzung für die rechtswirksame Übernahme der Software und deren Bezahlung



User Acceptance Test (UAT)

- Test orientiert sich nicht am Code, sondern am Verhalten der Software bei spezifizierten Vorgängen
- Testet, ob die Software wie beabsichtigt funktioniert
- Oft Beta-Tests
- Meistens von Kunden oder Endnutzern durchgeführt
- Konzentriert sich auf Probleme wie Rechtschreibfehler, kosmetische Probleme und Softwareabstürze
- Kann u.U. bereits auf der Produktionsumgebung mit Kopien von Echtdateien durchgeführt werden



Aufgabe 09!


- Beschreibe in eigenen Worten jede der vier vorgestellten Teststufen.
 - Komponententest
 - Integrationstest
 - Systemtest
 - Abnahmetest
- Überlege dir für **jede** Teststufe ein konkretes Beispiel. Beziehe dich auf unsere ‚FitReality‘-Anwendung.
- Deadline:
 - Donnerstag, 06.02.2024, 14:00 Uhr



Quellen

- <https://deepsources.io/blog/exponential-cost-of-fixing-bugs/>
- <https://blog.seibert-media.net/blog/2011/05/16/software-tests-notwendigkeit-arten/>
- <https://www.oliver-lampert.at/glossar/testarten/>
- <https://www.testingexcellence.com/seven-principles-of-software-testing/>
- <https://comquent.de/de/die-sieben-grundsaeetze-des-softwaretestens/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=3bJcvBLJViQ>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Wi75S5TTfQ0>



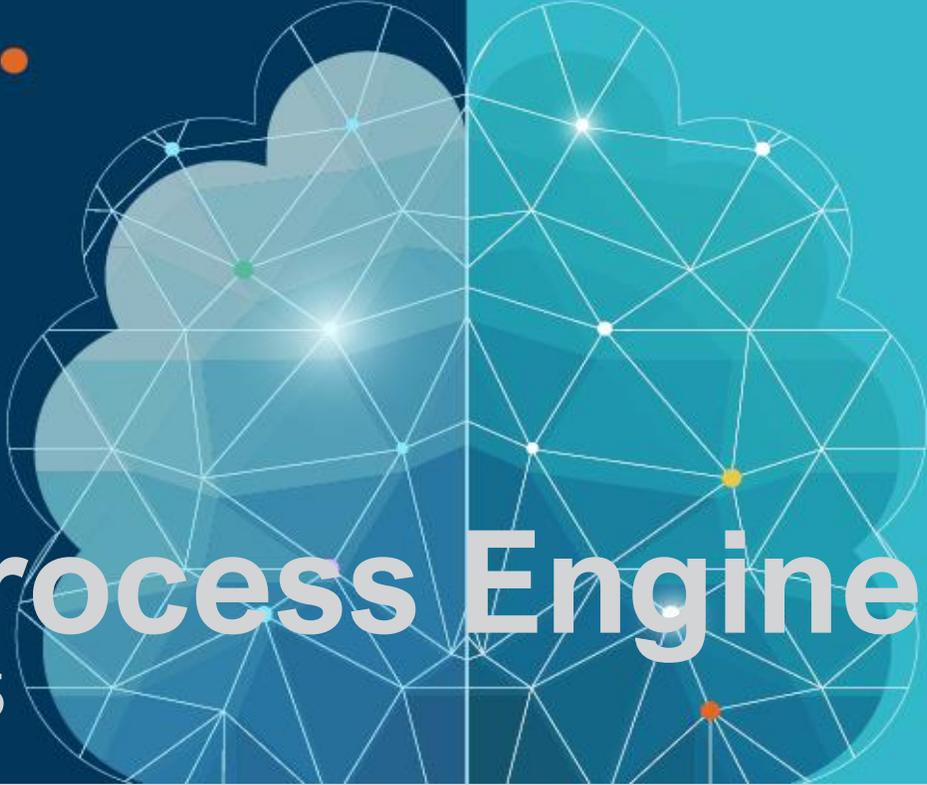

Business Process Engineering

Wintersemester 2024/2025

Dr. Andreas Scharf